




MD 616 Z 2013.10.31

REPUBLICA MOLDOVA



**(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală**

(11) 616 (13) Z

(51) Int.Cl: *F16H 1/02* (2006.01)
F16H 23/10 (2006.01)
F16H 25/04 (2006.01)
F16H 25/12 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENTIE DE SCURTĂ DURATĂ

(21) Nr. depozit: s 2012 0069 (22) Data depozit: 2012.05.03	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2013.03.31, BOPI nr. 3/2013
(71) Solicitant: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD (72) Inventator: DOHOTARU Ion, MD (73) Titular: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD	

(54) Reductor armonic axial

(57) Rezumat:


1 Invenția se referă la domeniul construcției de mașini, în special la transmisiile mecanice.

Reducerul armonic axial conține un corp (2), în care sunt executate alezaje axiale, dispuse pe o circumferință, coaxial cu axa reductorului, în fiecare fiind instalată liber tacheți (3), unul dintre capetele cărora este executat în formă de dinte. Reductorul mai conține un arbore conducător (4) cu o camă (5), pe care este amplasat un inel glisant (6) cu locașe sferice pe partea frontală, fixat axial cu un inel (7), precum și o roată condusă (1), executată cu coroană dințată frontală, cu care angrenează dinții tacheților (3), capătul opus al cărora este executat sferic. Pe partea cilindrică a tacheților (3) este executat un canal inelar și o aplanare. Capetele sferice ale tacheților (3) sunt introduse în locașele sferice ale inelului glisant (6). Inelul glisant (6) și tacheții (3) sunt fixați cu o colivie (8) astfel că împreună formează o roată dințată flexibilă cu dinți glisanți. În corp (2) este fixată o placă

2 poliedrică (9), fiecare latură a căreia contactează cu aplanarea tacheților (3) pentru a impiedica rotirea acestora. Intre aplanaarea tacheților (3) și laturile plăcii poliedrice (9) este prevăzut un interstițiu. Numărul de tacheți (3) diferă de numărul de dinți ai roții conduse (1).

Revendicări: 1

Figuri: 3

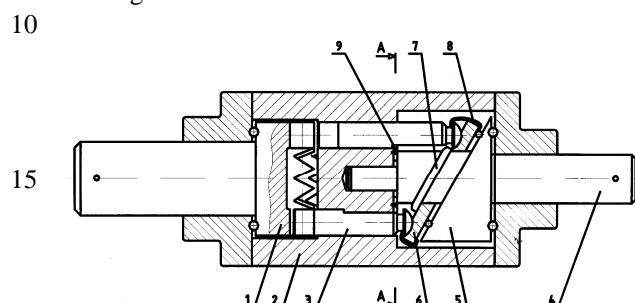

(54) Axial harmonic reducer

(57) Abstract:

1

The invention relates to the field of motor car construction, particularly to mechanical transmissions.

The axial harmonic reducer includes a body (2), in which are made axial holes, placed round the circle, coaxial with the axis of the reducer, in each being freely installed pushers (3), one end of which is made in the shape of tooth. The reducer further contains a drive shaft (4) with a cam (5), on which is placed a sliding ring (6) with spherical sockets on the front side, axially fixed with a ring (7), as well as a driven wheel (1), made with the front gear ring, with which intermesh the teeth of the pushers (3), the opposite end of which is made spherical. On the cylindrical part of the pushers (3) is made an annular groove and a cut. The spherical ends of the pushers (3) are embedded

5

10

15

2

into the spherical sockets of the sliding ring (6). The sliding ring (6) and the pushers (3) are fixed with a separator (8) so that together they form a flexible sliding gearwheel with sliding teeth. In the body (2) is fixed a polyhedral plate (9), each face of which is in contact with the cut of the pushers (3) to prevent their rotation. Between the cut of the pushers (3) and the faces of the polyhedral plate (9) is provided a clearance. The number of pushers (3) differs from the number of teeth of the driven wheel (1).

Claims: 1

Fig.: 3

(54) Аксиальный волновой редуктор

(57) Реферат:

1

Изобретение относится к области автомобилестроения, в частности к механическим передачам.

Аксиальный волновой редуктор содержит корпус (2), в котором выполнены осевые отверстия, расположенные по окружности, соосно с осью редуктора, в каждом свободно установлены толкатели (3), один из концов которых выполнен в форме зuba. Редуктор еще содержит ведущий вал (4) с кулачком (5), на котором расположено скользящее кольцо (6) со сферическими гнездами на лицевой стороне, аксиально зафиксированное кольцом (7), а также ведомое колесо (1), выполненное с лицевым зубчатым венцом, с которым входят в зацепление зубья толкателей (3), противоположный конец которых выполнен сферическим. На цилиндрической части толкателей (3) выполнен кольцевой паз и

5

10

15

2

рез. Сферические концы толкателей (3) вставлены в сферические гнезда скользящего кольца (6). Скользящее кольцо (6) и толкатели (3) зафиксированы сепаратором (8) таким образом, что вместе образуют гибкое зубчатое колесо со скользящими зубьями. В корпусе (2) зафиксирована многогранная пластина (9), каждая грань которой соприкасается со срезом толкателей (3) для предотвращения их вращения. Между срезом толкателей (3) и гранями пластины (9) предусмотрен зазор. Число толкателей (3) отлично от числа зубьев ведомого колеса (1).

П. формулы: 1

Фиг.: 3

Descriere:

Invenția se referă la domeniul construcției de mașini, în special la transmisii mecanice.

Se cunoaște transmisia armonică cu coruri intermediare radiale, care conține un arbore conducător și un arbore condus amplasat coaxial, o roată dințată cu dinți interiori, o camă fixată pe arborele conducător, o casetă cu canale radiale fixată pe arborele condus și tacheți cu un dintă la un capăt, dispuse în canalele casetei și legate flexibil cu cama. Numărul de tacheți diferă de numărul de dinți ai roții dințate [1].

Dezavantajele soluției apropiate constau în dimensiunile de gabarit mari, complexitatea constructivă și tehnologică.

Problema pe care o rezolvă invenția este simplificarea construcției și reducerea gabaritelor.

Reducerul armonic axial, conform invenției, înălțătură dezavantajele menționate mai sus prin aceea că conține un arbore conducător cu o camă, tacheți, unul dintre capetele cărora este executat în formă de dintă, o roată condusă, totodată numărul de tacheți diferă de numărul de dinți ai roții conduse. Reductorul mai conține un corp, în care sunt executate alezaje axiale, dispuse pe o circumferință, coaxial cu axa reducerului, în fiecare fiind instalată liber tacheții. Pe camă este amplasat un inel glisant cu locașe sferice pe partea frontală, fixat axial cu un inel. Roata condusă este executată cu coroană dințată frontală, cu care angrenează dinții tacheților, totodată capătul opus al acestora este executat sferic. Pe partea cilindrică a tacheților este executat un canal inelar și o aplanare. Capetele sferice ale tacheților sunt introduse în locașele sferice ale inelului glisant. Inelul glisant și tacheții sunt fixați cu o colivie astfel că împreună formează o roată dințată flexibilă cu dinți glisanți. În corp este fixată o placă poliedrică, fiecare latură a căreia contactează cu aplanarea tacheților pentru a împiedica rotirea acestora. Între aplanarea tacheților și laturile plăcii poliedrice este prevăzut un interstițiu.

Avantajul invenției constă în posibilitatea realizării unui reductor de gabarite mici cu o formulă constructivă simplă și compactă.

30 Invenția se explică prin desenele din fig. 1 – 3, care reprezintă:

- fig. 1, vedere frontală a reducerului, în secțiune;
- fig. 2, secțiunea A – A din fig. 1;
- fig. 3, forma constructivă a unui tachet.

35 Reductorul conține un arbore conducător 4 (fig.1) cu o camă 5 frontală, tacheți 3, un capăt al cărora este executat în formă de dintă și o roată condusă 1. Reductorul mai conține un corp 2, în care sunt executate alezaje axiale, dispuse pe o circumferință, coaxial cu axa reducerului, în fiecare fiind instalată liber tacheții 3 (fig. 2). Pe cama 5 este plasat un inel glisant 6 cu locașe sferice pe partea frontală, fixat axial cu un inel 7. Roata condusă 1 este executată cu coroană dințată frontală, cu care angrenează dinții tacheților 3, totodată capătul opus al acestora este executat sferic. Pe partea cilindrică a tacheților 3 (fig.3) este executat un canal inelar și o aplanare. Capetele sferice ale tacheților 3 sunt introduse în locașele sferice ale inelului glisant 6. Inelul glisant 6 și tacheții 3 sunt fixați cu o colivie 8 astfel că împreună formează o roată dințată flexibilă cu dinți glisanți. În corpul 2 este fixată o placă poliedrică 9, fiecare latură a căreia contactează cu aplanarea tacheților 3 pentru a împiedica rotirea acestora. Între aplanarea tacheților 3 și laturile plăcii poliedrice 9 este prevăzut un interstițiu. Numărul de tacheți 3 diferă de numărul de dinți ai roții conduse 1.

40 Reductorul armonic axial funcționează în felul următor.

45 La rotirea arborelui conducător 4 și a camei 5 frontale inelul glisant 6 efectuează o mișcare glisantă axială deplasând tacheții 3, care consecutiv pe parcursul unei rotații a camei 5 intră și se retrag din angrenarea cu dinții coroanei dințate frontale a roții conduse 1.

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

1. SU 632859 A1 1978.11.15

(57) Revendicări:

Reducer armonic axial, care conține un arbore conducător (4) cu o camă (5), tacheți (3), unul dintre capetele cărora este executat în formă de dintă, o roată condusă (1), totodată numărul de tacheți diferă de numărul de dinți ai roții conduse (1), **caracterizat prin aceea că** mai conține un corp (2), în care sunt executate alezaje axiale, dispuse pe o circumferință, coaxial cu axa reducerului, în fiecare fiind instalată liber tacheții (3); pe camă (5) este amplasat un inel glisant (6) cu locașe sferice pe partea frontală, fixat axial cu un inel (7); roata condusă (1) este executată cu coroană dințată frontală, cu care angrenează dinții tacheților (3), totodată capătul opus al acestora este executat sferic; pe partea cilindrică a tacheților (3) este executat un canal inelar și o aplanare; capetele sferice ale tacheților (3) sunt introduse în locașele sferice ale inelului glisant (6); inelul glisant (6) și tacheții (3) sunt fixați cu o colivie (8) astfel ca împreună formează o roată dințată flexibilă cu dinți glisanți; în corp (2) este fixată o placă poliedrică (9), fiecare latură a căreia contactează cu aplanarea tacheților (3) pentru a împiedica rotirea acestora; între aplanarea tacheților (3) și laturile plăcii poliedrice (9) este prevăzut un interstițiu.

Şef Secție: SĂU Tatiana

Examinator: SPATARU Leonid

Redactor: CANȚER Svetlana

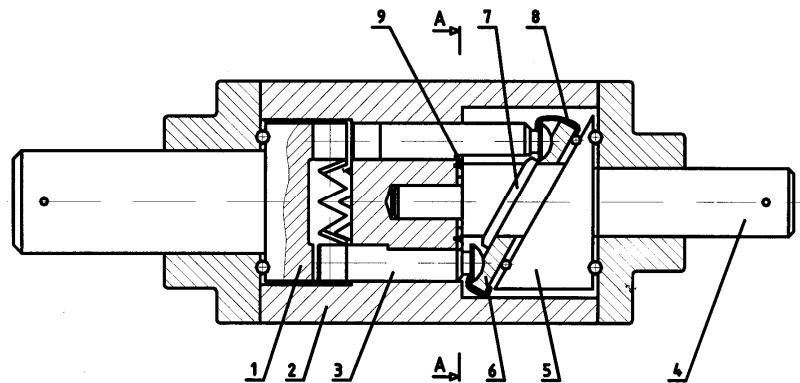


Fig. 1

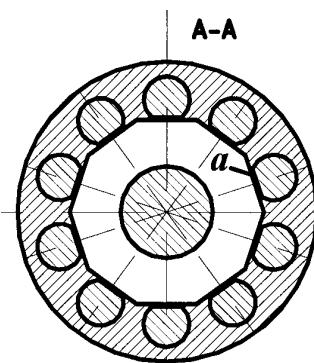


Fig. 2

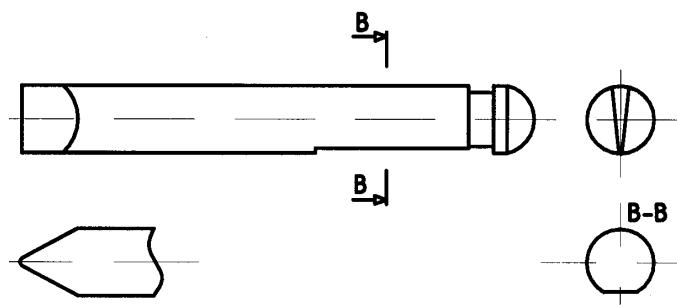


Fig. 3